

ATEX

Tutte le immagini e i dati contenuti in questo catalogo sono suscettibili di variazioni e miglioramenti. La CORAL si riserva il diritto di modifiche senza preavviso.


Toutes les images et les données sus-indiquées peuvent être modifiées et améliorées. CORAL a le droit d'effectuer ces changements sans obligation de préavis.

All images and values on this catalogue are indicative and can be subject to modification and improvements. CORAL reserves the right to change them without previous advice.

Änderungen vorbehalten.

Todas las imágenes y los datos contenidos en este catálogo están sujetos a variaciones. CORAL se reserva el derecho de modificarlos sin aviso previo.



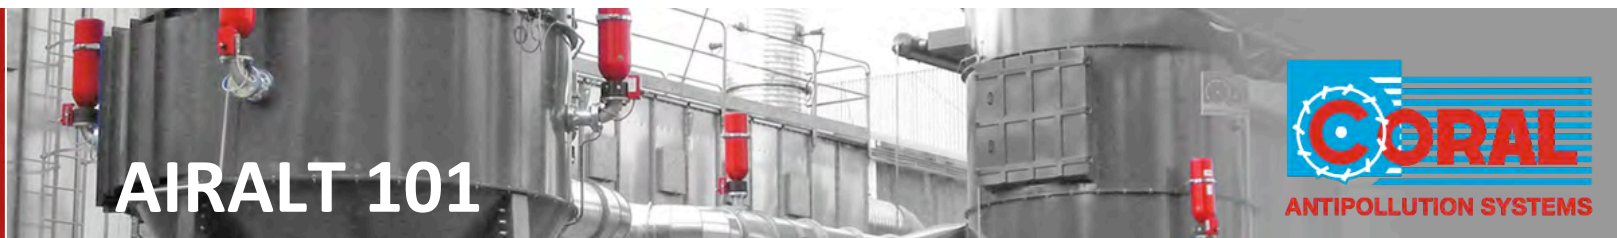

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caractéristiques techniques
Technical features
Technische daten
Características técnicas

Portata d'aria Débit d'air Air flow Luftmenge Caudal de aire	4100 m ³ /h
Perdite di carico Perte de charge Loss of pressure LuftVerlust Perdida de carga	580 mmH ₂ O
Filtro Filtrer Filter Filter Filter	AIRALT 101 +MAXICARBO 3
Ventilatore Ventilateur Fan Fan Ventilador	PRVM 560/2 11 Kw
ACCESSORI Accessoires Accessories Zubehöre Acesorios	Valvola di sfogo tipo relief, Valvola antiritorno, Alimentazione ventilatore tramite inverter


• Ditta DROP NAIL

Romanengo CREMONA - ITALIA

• Impianto per polveri e solventi, produzione smalti per unghie

ATEX II 3GD T135



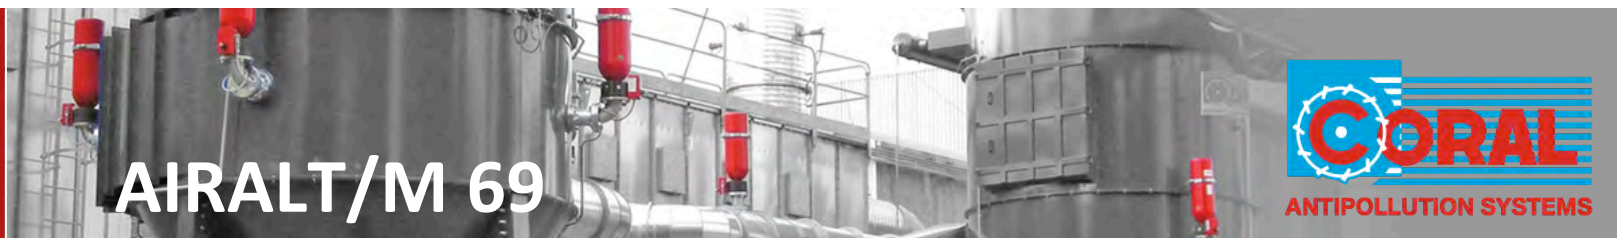

AIRALT/M 69



CARATTERISTICHE TECNICHE

Caractéristiques techniques
Technical features
Technische daten
Características técnicas

• **Ditta FENDI**


Porto San Giorgio (FM) - ITALIA

• **Impianto per polveri di pellami**

ATEX EX II 3D c IP55 T135°C

Portata d'aria Débit d'air Air flow Luftmenge Caudal de aire	9000 m ³ /h
Perdite di carico Perte de charge Loss of pressure LuftVerlust Perdida de carga	440 mmH ₂ O
Filtro Filtrer Filter Filter Filter	AIRALT/M 69 ATEX EX II 3D c IP55 T135°C
Ventilatore Ventilateur Fan Fan Ventilador	PRU 560/2 18,5 Kw ATEX EX II 3D c IP55 T135°C
ACCESSORI Accessoires Accessories Zubehöre Acesorios	FLAP antiritorno ATEX, sistema di sfogo dell'esplosione con Q-Box, sistema di rilevamento e deflessione scintille ATEX, doppio impianto antincendio a CO2 e ad acqua



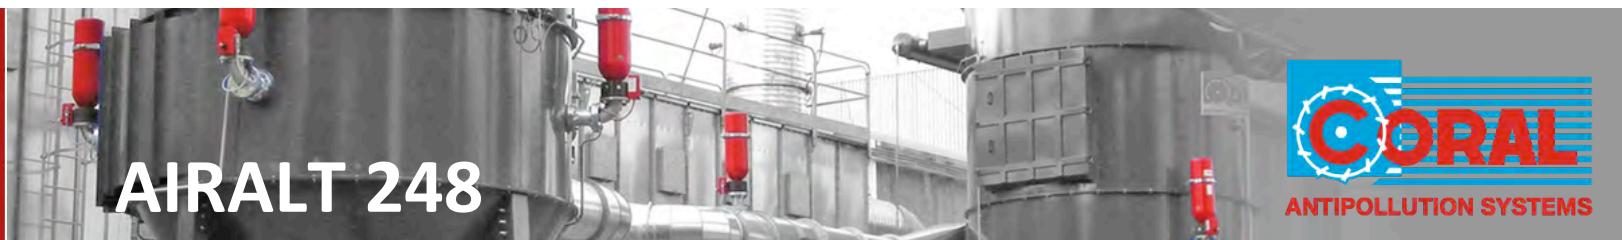

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caractéristiques techniques
Technical features
Technische daten
Características técnicas

Portata d'aria Débit d'air Air flow Luftmenge Caudal de aire	12000 m ³ /h
Perdite di carico Perte de charge Loss of pressure LuftVerlust Perdida de carga	400 mmH ₂ O
Filtro Filtrer Filter Filter Filter	AIRALT 248 ATEX EX II 3D c IP55 T135°C
Ventilatore Ventilateur Fan Fan Ventilador	PRU 560/2 18,5 Kw ATEX EX II 3D c IP55 T135°C
ACCESSORI Accessoires Accessories Zubehöre Acesorios	Flap di sovrappressione ATEX Ø420 mm


• **Ditta BARIN-TRW**

• **Impianto per polveri di lavorazione pastiglie dei freni**

Cremona - ITALIA

ATEX EX II 3D c IP55 T135°C



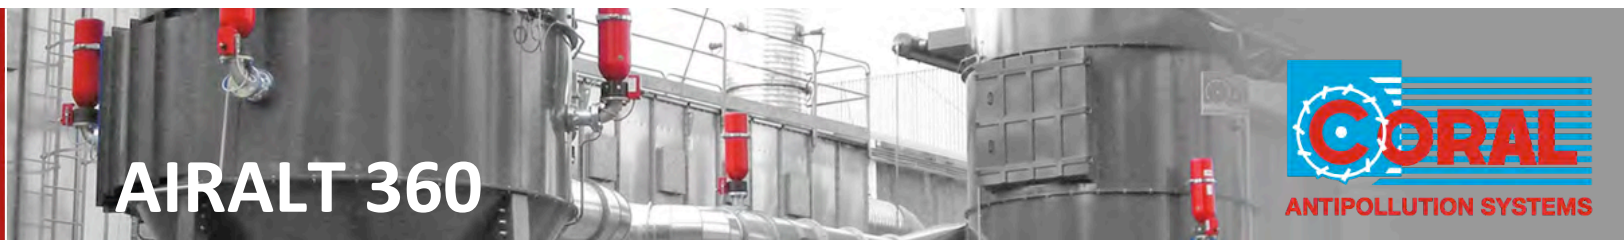

AIRALT 360



CARATTERISTICHE TECNICHE

Caractéristiques techniques
Technical features
Technische daten
Características técnicas

• **Ditta HONDA S.p.A.**

2006 Val Di Sangro (CH) - ITALIA

• **Impianto per polveri di alluminio**

ATEX EX II 3D IP65 T4

Portata d'aria Débit d'air Air flow Luftmenge Caudal de aire	26000 m ³ /h
Perdite di carico Perte de charge Loss of pressure LuftVerlust Perdida de carga	450 mmH ₂ O
Filtro Filtrer Filter Filter Filter	AIRALT 360 ATEX CE Ex II 3D IP65 T4
Ventilatore Ventilateur Fan Fan Ventilador	PRA 800/4 – 75 Kw
ACCESSORI Accessoires Accessories Zubehöre Acesorios	Impianto di soppressione dell'esplosione e barriera chimica Valvola stellare





AIRALT SILO/M 151



CARATTERISTICHE TECNICHE

Caractéristiques techniques
Technical features
Technische daten
Características técnicas

• **Ditta B.C. FOAM S.p.A.**

2009 Volpiano - ITALIA

• **Impianto per polveri di polietilene da pannelli estrusi in continuo**

ATEX EX II 3D T 135 °C IP65

Portata d'aria Débit d'air Air flow Luftmenge Caudal de aire	20000 m ³ /h
Perdite di carico Perte de charge Loss of pressure LuftVerlust Perdida de carga	320 mmH ₂ O
Filtro Filtrer Filter Filter Filter	2 x Airalt silo/M 151 Ex II 3D T 135 °C IP65
Ventilatore Ventilateur Fan Fan Ventilador	2 x PRU 560/2 da 18,5 kW + trasporto PDC360/2R da 22KW
ACCESSORI Accessoires Accessories Zubehöre Acesorios	Flap antiritorno, sistema di rilevamento e spegnimento scintilla, sistema di rilevamento e spegnimento incendi a CO2





CARATTERISTICHE TECNICHE

Caractéristiques techniques
Technical features
Technische daten
Características técnicas


• **Ditta B.C. FOAM S.p.A.**


2009 Volpiano - ITALIA

• **Impianto per polveri di polietilene da pannelli estrusi in continuo**

ATEX EX II 3D T 135 °C IP65

Portata d'aria Débit d'air Air flow Luftmenge Caudal de aire	20000 m ³ /h
Perdite di carico Perte de charge Loss of pressure LuftVerlust Perdida de carga	320 mmH ₂ O
Filtro Filtrer Filter Filter Filter	2 x Airalt silo/M 151 Ex II 3D T 135 °C IP65
Ventilatore Ventilateur Fan Fan Ventilador	2 x PRU 560/2 da 18,5 kW + trasporto PDC360/2R da 22KW
ACCESSORI Accessoires Accessories Zubehöre Acesorios	Flap antiritorno, sistema di rilevamento e spegnimento scintilla, sistema di rilevamento e spegnimento incendi a CO2

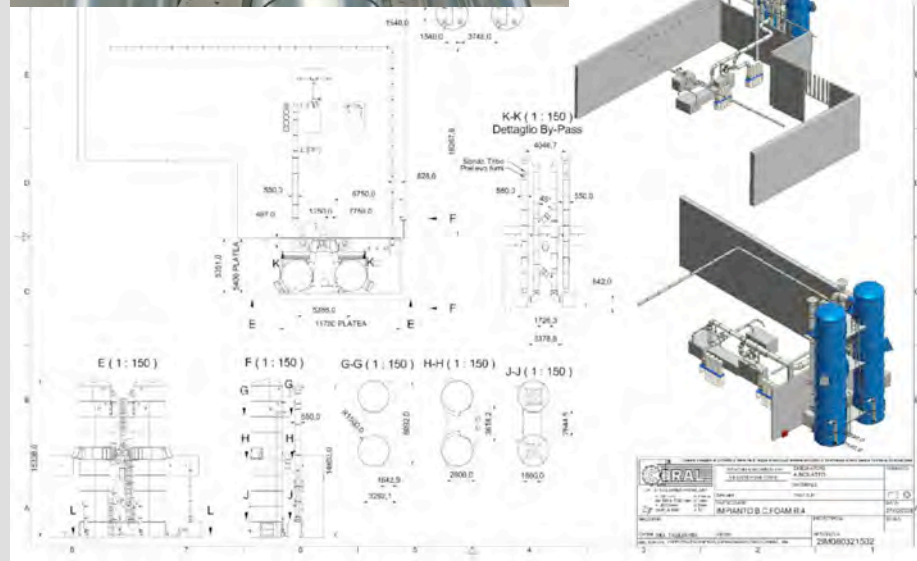

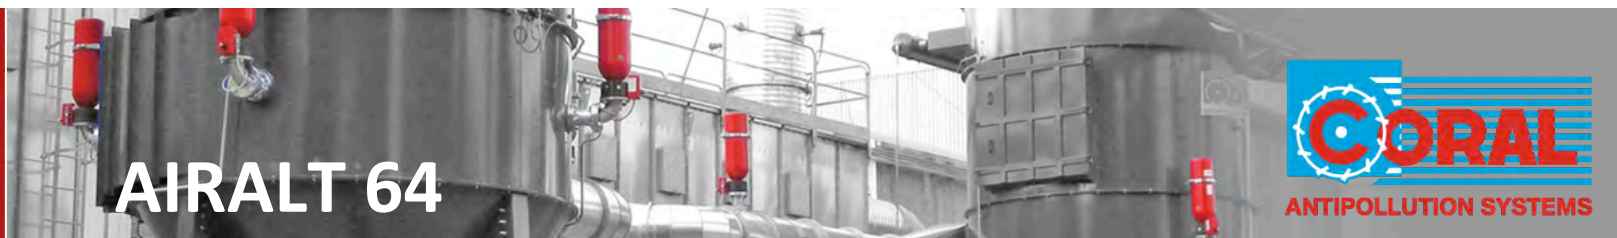

AIRALT 64

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caractéristiques techniques
Technical features
Technische daten
Características técnicas

• **Ditta ASCO INDUSTRIES SA.**

1999 BELGIO

• **Impianto per polveri di leghe al titanio, acciaio inox, acciaio al carbonio e alluminio**

ATEX EX II 1/3D c T 125 °C IP65

Portata d'aria Débit d'air Air flow Luftmenge Caudal de aire	5000 m ³ /h
Perdite di carico Perte de charge Loss of pressure LuftVerlust Perdida de carga	315 mmH ₂ O
Filtro Filtrer Filter Filter Filter	Airalt 64
Ventilatore Ventilateur Fan Fan Ventilador	PRA 320/2P 7,5 Kw
ACCESSORI Accessoires Accessories Zubehöre Acesorios	N.2 BANCHI POLIVAL 2mt SISTEMI DI RILEVAMENTO E SPEGNIMENTO SCINTILLE SPECIALI A DOPPIO LIVELLO





CARATTERISTICHE TECNICHE

Caractéristiques techniques
Technical features
Technische daten
Características técnicas

Portata d'aria Débit d'air Air flow Luftmenge Caudal de aire	38000 m ³ /h
Perdite di carico Perte de charge Loss of pressure LuftVerlust Perdida de carga	450 mmH ₂ O
Filtro Filtrer Filter Filter Filter	2 x Airalt silo/M 181 Ex II 3D T 135 °C IP65
Ventilatore Ventilateur Fan Fan Ventilador	PRA 700/2 da 55 kW + trasporto PRA360/2R da 11KW
ACCESSORI Accessoires Accessories Zubehöre Acesorios	Flap antiritorno, sistema di rilevamento e spegnimento scintilla, sistema di rilevamento e spegnimento incendi a CO2

• Ditta GURIT

2010 Tianjin - CHINA

• Impianto per polveri di polietilene da pannelli estrusi in continuo

ATEX EX II 3D T 135 °C IP65





AIRALT SILO/M 181

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caractéristiques techniques
Technical features
Technische daten
Características técnicas

• **Ditta GURIT**


2010 Tianjin - CHINA

• **Impianto per polveri di polietilene da pannelli estrusi in continuo**

ATEX EX II 3D T 135 °C IP65

Portata d'aria Débit d'air Air flow Luftmenge Caudal de aire	38000 m ³ /h
Perdite di carico Perte de charge Loss of pressure LuftVerlust Perdida de carga	450 mmH ₂ O
Filtro Filtrer Filter Filter Filter	2 x Airalt silo/M 181 Ex II 3D T 135 °C IP65
Ventilatore Ventilateur Fan Fan Ventilador	PRA 700/2 da 55 kW + trasporto PRA360/2R da 11KW
ACCESSORI Accessoires Accessories Zubehöre Acesorios	Flap antiritorno, sistema di rilevamento e spegnimento scintilla, sistema di rilevamento e spegnimento incendi a CO2



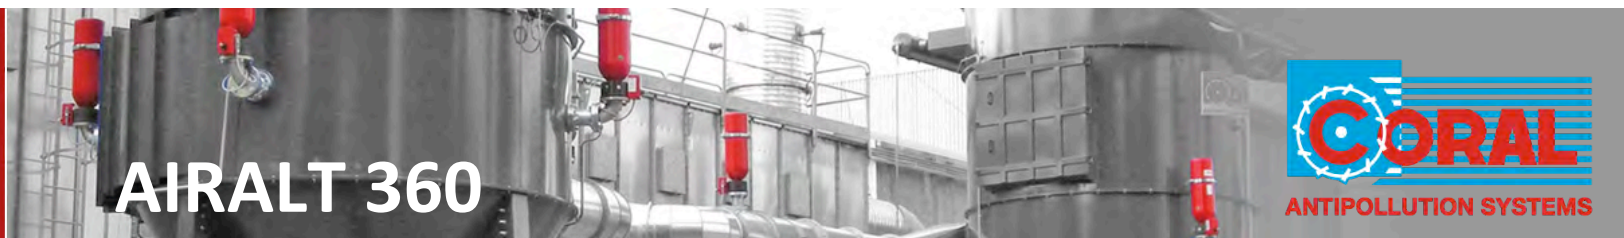

AIRALT 360



CARATTERISTICHE TECNICHE

Caractéristiques techniques
Technical features
Technische daten
Características técnicas


• **Ditta LUXOTTICA S.p.A.**

2006 Sedico - ITALIA

• **Impianto per polveri di polycarbonato, metacrilato, acetato di cellulosa** **ATEX EX II 3D T 135 °C IP55**

Portata d'aria Débit d'air Air flow Luftmenge Caudal de aire	175000 m³/h
Perdite di carico Perte de charge Loss of pressure LuftVerlust Perdida de carga	400 mmH ₂ O
Filtro Filtrer Filter Filter Filter	N°8 Airalt 360 Ex II 3D T 135 °C IP55
Ventilatore Ventilateur Fan Fan Ventilador	N°8 PRA 630/2 75 kw
ACCESSORI Accessoires Accessories Zubehöre Acesorios	Q-BOX, Barriera chimica, sistema di rilevamento temperatura di tipo velocimetrico, sistema di rilevamento e spegnimento scintille



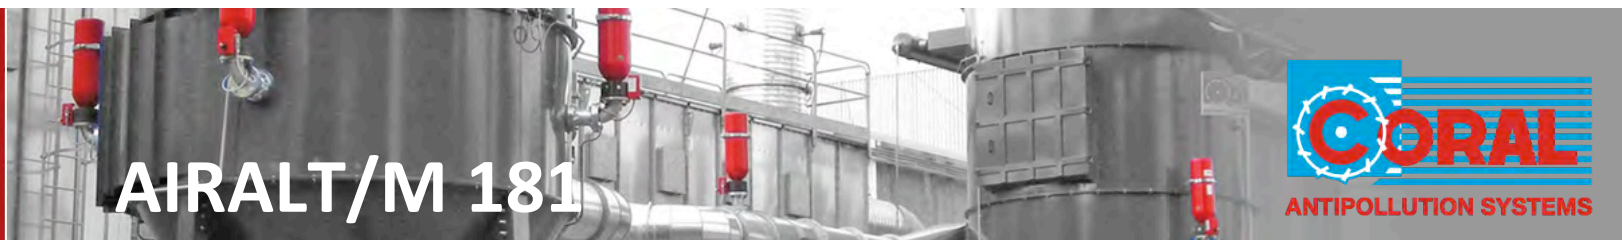

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caractéristiques techniques
Technical features
Technische daten
Características técnicas

• **Ditta B.C. FOAM S.p.A.**


2009 Volpiano - ITALIA

• **Impianto per polveri di taglio pannelli di polietilene (PET)**

ATEX EX II 3D T 135 °C IP55

Portata d'aria Débit d'air Air flow Luftmenge Caudal de aire	24000 m ³ /h
Perdite di carico Perte de charge Loss of pressure LuftVerlust Perdida de carga	363 mmH ₂ O
Filtro Filtrer Filter Filter Filter	Airalt/m 181 Ex II 3D T 135°C IP55
Ventilatore Ventilateur Fan Fan Ventilador	PRA 630/4 37 kw + ventilatore ricambio aria silo
ACCESSORI Accessoires Accessories Zubehöre Acesorios	Pannello antiscoppio, sistema antincendio a polvere, sistema di rilevamento e spegnimento scintille, flap



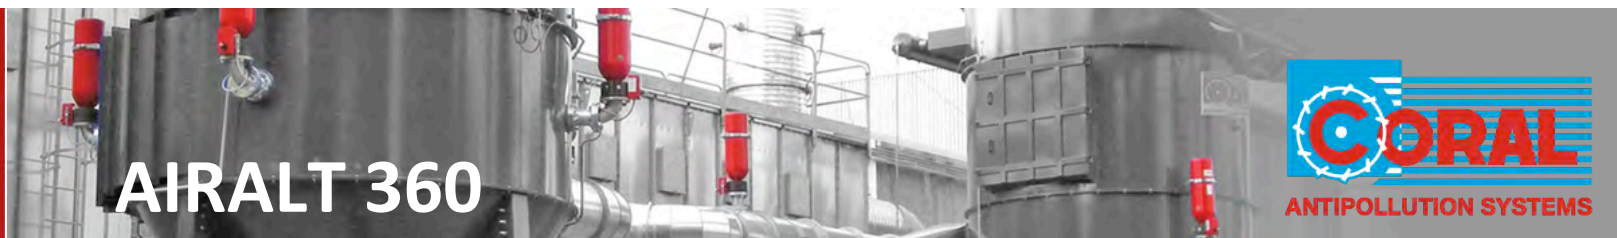

AIRALT 360

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caractéristiques techniques
Technical features
Technische daten
Características técnicas

Portata d'aria Débit d'air Air flow Luftmenge Caudal de aire	24000 m ³ /h
Perdite di carico Perte de charge Loss of pressure LuftVerlust Perdida de carga	400 mmH ₂ O
Filtro Filtrer Filter Filter Filter	AIRALT 360 Atex Ex II 3D c T125 IP55
Ventilatore Ventilateur Fan Fan Ventilador	PRA 500/2 75 kw 2P B3 esec 4
ACCESSORI Accessoires Accessories Zubehöre Acesorios	Indoor vent 586x920, back flap D=600


• *Ditta PPG Aerospace*

2012 Cremona - ITALIA

• *Impianto per polveri di metilmetacrilato*

ATEX Ex II 3D c T125 IP55



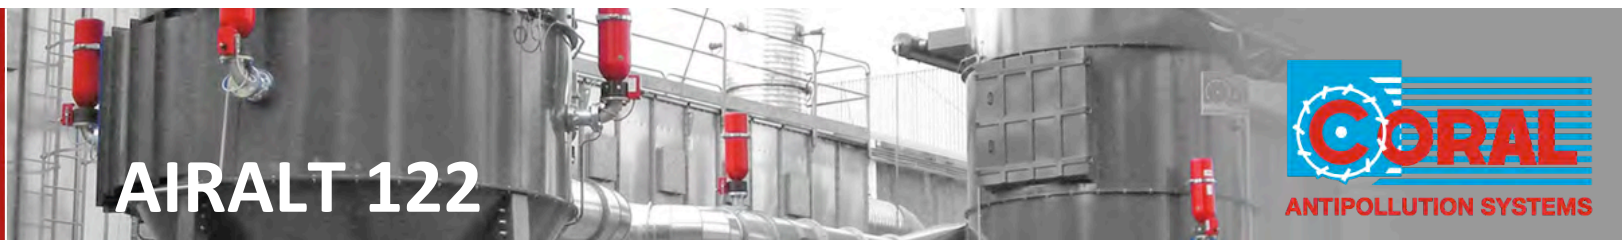

AIRALT 122



CARATTERISTICHE TECNICHE

Caractéristiques techniques
Technical features
Technische daten
Características técnicas

• *Ditta OMV*


2007 Varese - ITALIA

• *Impianto per polveri di flammizzazione alluminio*

ATEX Ex II 3D c T125 IP65

Portata d'aria Débit d'air Air flow Luftmenge Caudal de aire	4500 m ³ /h
Perdite di carico Perte de charge Loss of pressure LuftVerlust Perdida de carga	350 mmH ₂ O
Filtro Filtrer Filter Filter Filter	AIRALT 122 Atex Ex II 3D c T125 IP65
Ventilatore Ventilateur Fan Fan Ventilador	PRVM 500/2 7,5 kw 2P B3 esec 4
ACCESSORI Accessoires Accessories Zubehöre Acesorios	Diversore DN 280



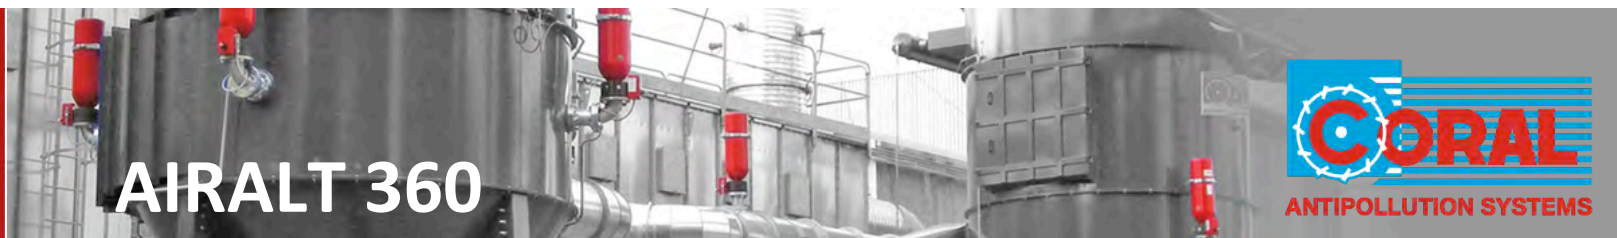

AIRALT 360



CARATTERISTICHE TECNICHE

Caractéristiques techniques
Technical features
Technische daten
Características técnicas

• **Ditta SCAGLIETTI**

2007 Modena - ITALIA


• **Impianto per polveri di alluminio da carteggiatura**

ATEX EX II 3D c T125 IP55



Portata d'aria Débit d'air Air flow Luftmenge Caudal de aire	32000 m ³ /h
Perdite di carico Perte de charge Loss of pressure LuftVerlust Perdida de carga	380 mmH ₂ O
Filtro Filtrer Filter Filter Filter	AIRALT 360 Atex Ex II 3D c T125 IP55
Ventilatore Ventilateur Fan Fan Ventilador	PRA 500/2 55 kw 2P B3 esec 4
ACCESSORI Accessoires Accessories Zubehöre Acesorios	Outdoor vent 586x920, compartimentazione con barriera chimica



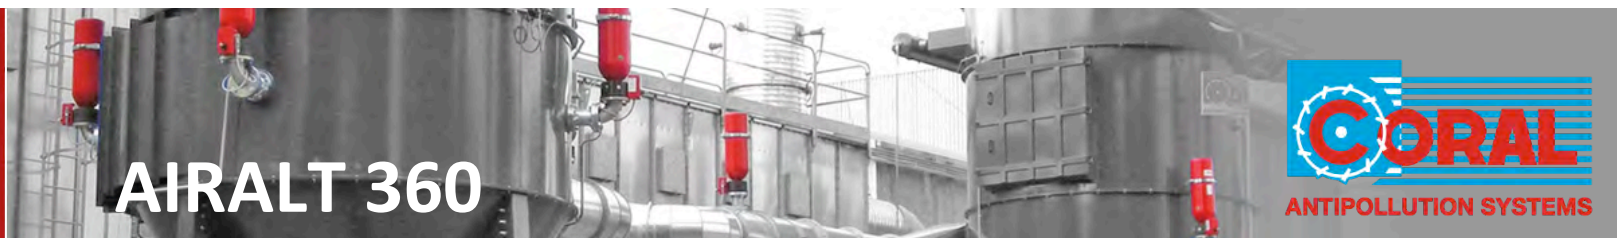

AIRALT 360



CARATTERISTICHE TECNICHE

Caractéristiques techniques
Technical features
Technische daten
Características técnicas

• **Ditta LUXOTTICA**


Rovereto - ITALIA

• **Impianto per polveri di metacrilato, acetato di cellulosa**

ATEX EX II 3D T 135 °C IP55

Portata d'aria Débit d'air Air flow Luftmenge Caudal de aire	22000 m ³ /h
Perdite di carico Perte de charge Loss of pressure LuftVerlust Perdida de carga	362 mmH ₂ O
Filtro Filtrer Filter Filter Filter	N°2 Airtalt 360 Ex II 3D T 135 °C IP55
Ventilatore Ventilateur Fan Fan Ventilador	N°2 PRA 630/4 45 kw
ACCESSORI Accessoires Accessories Zubehöre Acesorios	Pannello antiscoppio, barriera chimica, sistema di rilevamento temperatura di tipo velocimetrico, sistema di rilevamento e spegnimento scintille



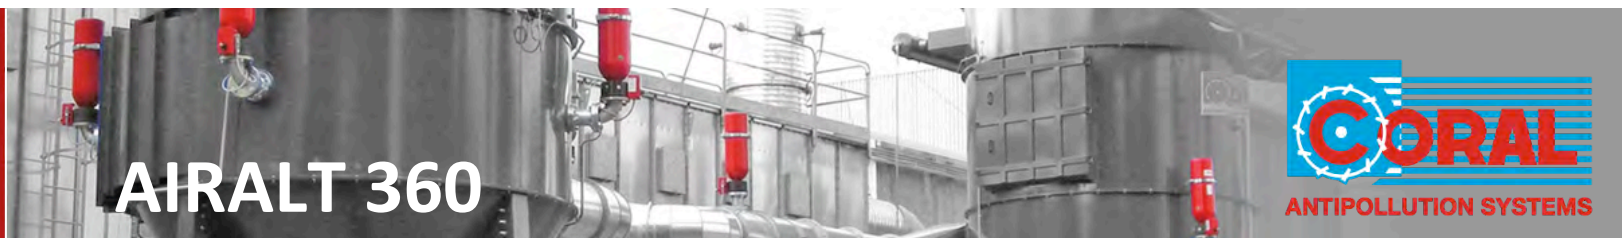

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caractéristiques techniques
Technical features
Technische daten
Características técnicas

Portata d'aria Débit d'air Air flow Luftmenge Caudal de aire	19000 m ³ /h
Perdite di carico Perte de charge Loss of pressure LuftVerlust Perdida de carga	458 mmH ₂ O
Filtro Filtrier Filter Filter Filter	N°1 Airalt 360 Ex II 3D T 135 °C IP55
Ventilatore Ventilateur Fan Fan Ventilador	N°1 PRA 630/2 45kw + N°1 PRA 630/2 45kw
ACCESSORI Accessoires Accessories Zubehöre Acesorios	Pannello antiscoppio, barriera chimica, sistema di rilevamento temperatura di tipo velocimetrico, sistema di rilevamento e spegnimento scintille


• Ditta LUXOTTICA

• Impianto per polveri di metacrilato, acetato di cellulosa

Pederobba ITALIA

ATEX EX II 3D T 135 °C IP55



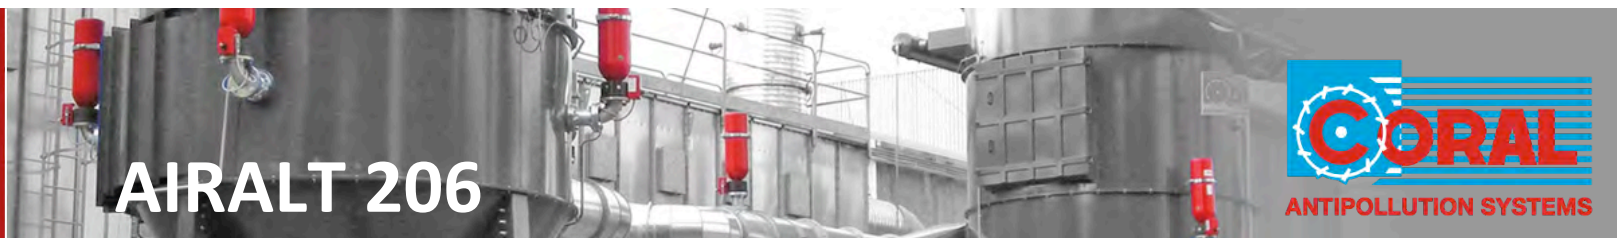

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caractéristiques techniques
Technical features
Technische daten
Características técnicas

Portata d'aria Débit d'air Air flow Luftmenge Caudal de aire	12000 m ³ /h
Perdite di carico Perte de charge Loss of pressure LuftVerlust Perdida de carga	300 mmH ₂ O
Filtro Filtrer Filter Filter Filter	AIRALT 206
Ventilatore Ventilateur Fan Fan Ventilador	PRU 560/2 18,5 kW
ACCESSORI Accessoires Accessories Zubehöre Acesorios	diversore DN400


• **Ditta SIDEL**

Pechino CHINA

• **Impianto lucidatura dell'alluminio**

ATEX EX II 2D c IP65 T135°C



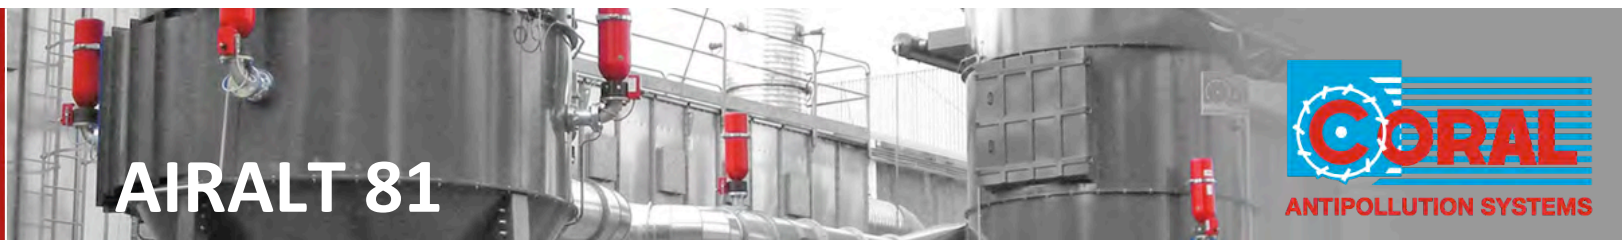

AIRALT 81

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caractéristiques techniques
Technical features
Technische daten
Características técnicas

Portata d'aria Débit d'air Air flow Luftmenge Caudal de aire	4000 m ³ /h
Perdite di carico Perte de charge Loss of pressure LuftVerlust Perdida de carga	273 mmH ₂ O
Filtro Filtrer Filter Filter Filter	AIRALT 81 INOX 316 lucidato RA02
Ventilatore Ventilateur Fan Fan Ventilador	PRA 280/2 5,5 Kw ATEX EX II 3D T135°C IP55
ACCESSORI Accessoires Accessories Zubehöre Acesorios	Box ventilatore, valvola relief, valvola stellare, sonda di controllo livello


• **Ditta MARTINI & ROSSI**

2006 Pessione (TO) ITALIA

• **Impianto per filtrazione di polveri di glucosio**

ATEX EX II 3D T 135 °C IP55



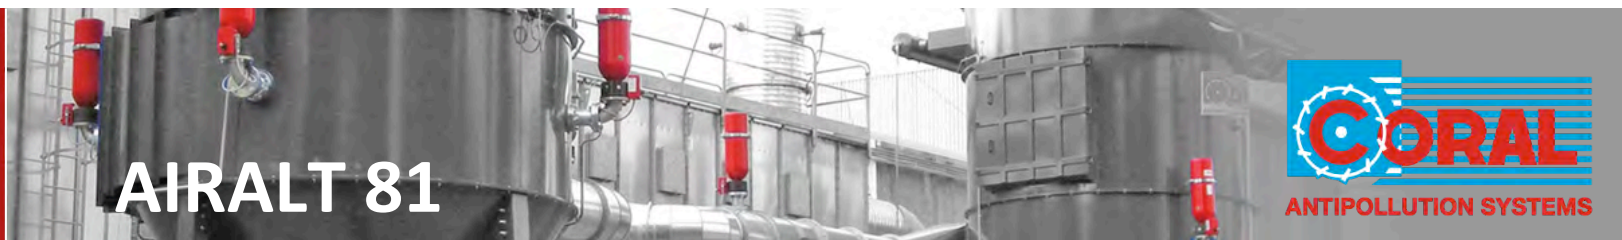

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caractéristiques techniques
Technical features
Technische daten
Características técnicas

• Ditta DAICON


SPAGNA

• **Impianto per filtrazione
di polveri di acido citrico, sale e fosfati**

ATEX EX II 3D c IP55 T 135 °C

Portata d'aria Débit d'air Air flow Luftmenge Caudal de aire	3800 m ³ /h
Perdite di carico Perte de charge Loss of pressure LuftVerlust Perdida de carga	300 mmH ₂ O
Filtro Filtrer Filter Filter Filter	AIRALT 81
Ventilatore Ventilateur Fan Fan Ventilador	PRA 280/2 5,5 Kw
ACCESSORI Accessoires Accessories Zubehöre Acesorios	Valvola stellare



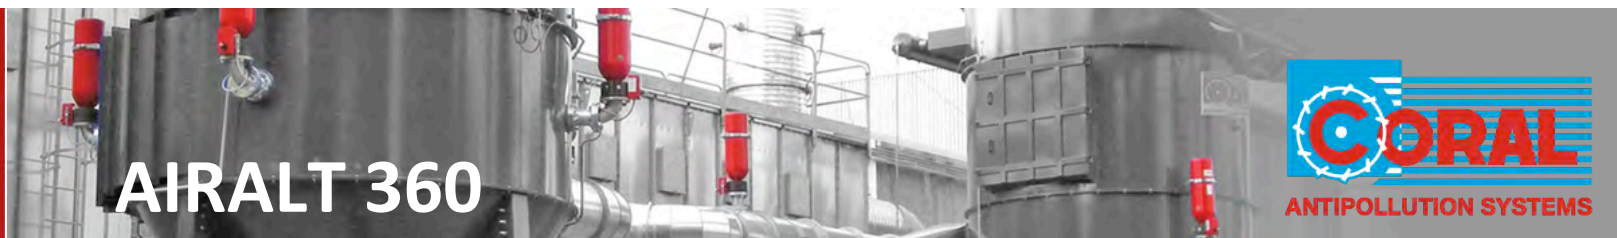

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caractéristiques techniques
Technical features
Technische daten
Características técnicas

Portata d'aria Débit d'air Air flow Luftmenge Caudal de aire	24000 m ³ /h
Perdite di carico Perte de charge Loss of pressure LuftVerlust Perdida de carga	384 mmH ₂ O
Filtro Filtrer Filter Filter Filter	AIRALT 360 ATEX CE Ex II 3D IP65 T4
Ventilatore Ventilateur Fan Fan Ventilador	PRA630/4 – 37 Kw
ACCESSORI Accessoires Accessories Zubehöre Acesorios	Impianto di soppressione dell'esplosione e barriera chimica Valvola stellare


• **Ditta INVER S.p.A.**

2004 Bologna ITALIA

• **Impianto per polveri di alluminio**

ATEX EX II 3D T 135 °C IP65



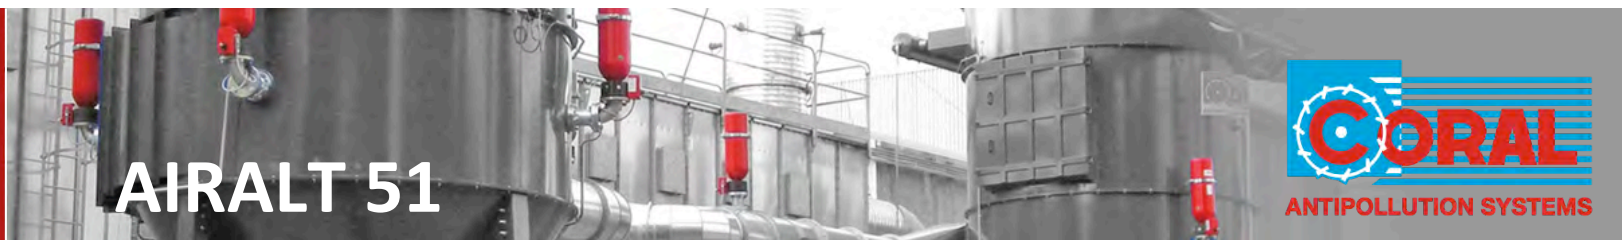

AIRALT 51

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caractéristiques techniques
Technical features
Technische daten
Características técnicas

• **Ditta JOBS S.p.A.**


2006 Piacenza ITALIA

• **Impianto per polveri di carbonio**

ATEX EX II 3D T 135 °C IP65



Portata d'aria Débit d'air Air flow Luftmenge Caudal de aire	900 m³/h
Perdite di carico Perte de charge Loss of pressure LuftVerlust Perdida de carga	1200 mmH ₂ O
Filtro Filtrer Filter Filter Filter	Airalt 51 Ex II 3D T 125 °C IP65
Ventilatore Ventilateur Fan Fan Ventilador	Aspiratore Turbotron
ACCESSORI Accessoires Accessories Zubehöre Acesorios	

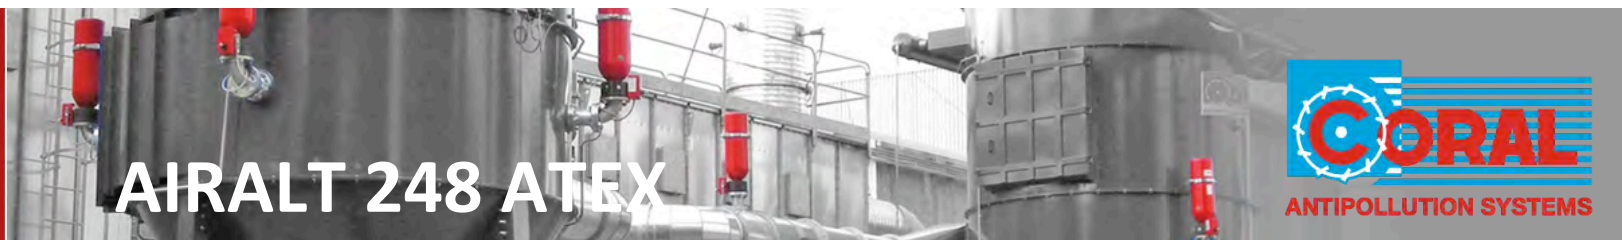

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caractéristiques techniques
Technical features
Technische daten
Características técnicas

Portata d'aria Débit d'air Air flow Luftmenge Caudal de aire	10000 m ³ /h
Perdite di carico Perte de charge Loss of pressure LuftVerlust Perdida de carga	450 mmH ₂ O
Filtro Filtrer Filter Filter Filter	Airalt 248 Ex II 1/3D c T 125 °C IP55
Ventilatore Ventilateur Fan Fan Ventilador	PRU 560/2 22 kW 2P B3 esec.4
ACCESSORI Accessoires Accessories Zubehöre Acesorios	Rilevamento scintille Valvola di deflessione Back flap Rilevamento temperatura e spegnimento per allagamento


• *Ditta Luxottica*

Agordo ITALIA

• *Impianto levigatura e lucidatura titanio*

ATEX EX II 1/3D c T125 °C IP55



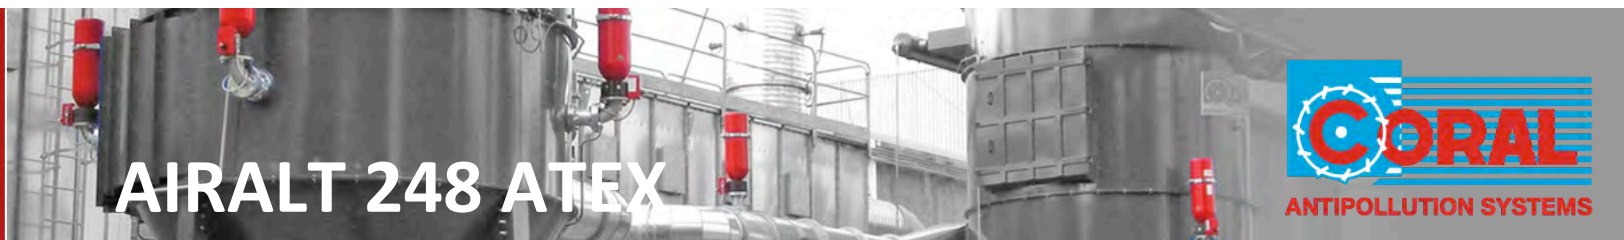

AIRALT 248 ATEX



CARATTERISTICHE TECNICHE

Caractéristiques techniques
Technical features
Technische daten
Características técnicas

• *Ditta Luxottica*

Agordo ITALIA

• *Impianto levigatura e lucidatura titanio*

ATEX EX II 1/3D c T125 °C IP55



Portata d'aria Débit d'air Air flow Luftmenge Caudal de aire	10000 m ³ /h
Perdite di carico Perte de charge Loss of pressure LuftVerlust Perdida de carga	450 mmH ₂ O
Filtro Filtrer Filter Filter Filter	Airalt 248 Ex II 1/3D c T 125 °C IP55
Ventilatore Ventilateur Fan Fan Ventilador	PRU 560/2 22 kW 2P B3 esec.4
ACCESSORI Accessoires Accessories Zubehöre Acesorios	Rilevamento scintille Valvola di deflessione Back flap Rilevamento temperatura e spegnimento per allagamento





CARATTERISTICHE TECNICHE

Caractéristiques techniques
Technical features
Technische daten
Características técnicas


• Ditta Alutec

• Impianto aspirazione polveri di spazzolatura alluminio

ATEX EX II 3D T135 °C IP55

Portata d'aria Débit d'air Air flow Luftmenge Caudal de aire	24000 m ³ /h
Perdite di carico Perte de charge Loss of pressure LuftVerlust Perdida de carga	360 mmH ₂ O
Filtro Filtrer Filter Filter Filter	2 x Airalt 104/M ATEX Ex II 3D T135. C IP55
Ventilatore Ventilateur Fan Fan Ventilador	PRA 700/4 45kW
ACCESSORI Accessoires Accessories Zubehöre Acesorios	Sistema di sfogo con pannello antiscoppio, Valvola antiritorno ATEX, Sistema di rilevamento e deflessione scintille ATEX, sistema di rilevamento incendio e spegnimento ad Argon. Gestione motore con inverter e stabilizzatore di pressione. Gestione impianto con PLC.



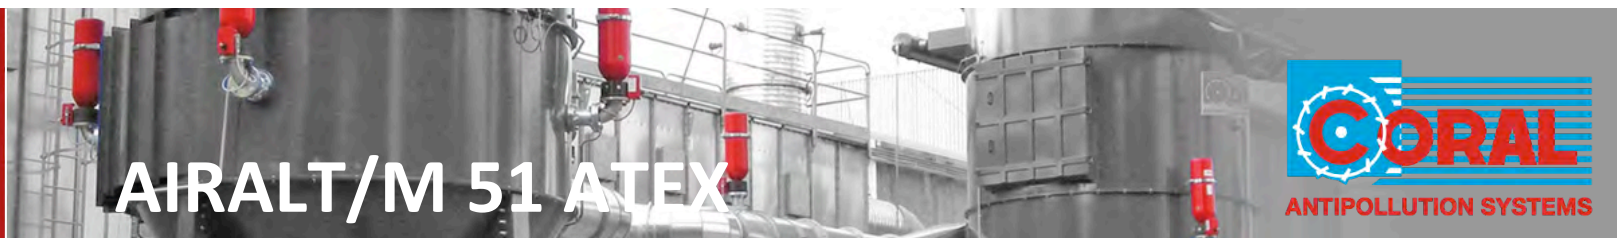

AIRALT/M 51 ATEX

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caractéristiques techniques
Technical features
Technische daten
Características técnicas

• *Ditta PININFARINA*

Cambiano (TO) ITALIA

• *Impianto per polveri di legno*

ATEX EX II 3D T 135 °C IP65

Portata d'aria Débit d'air Air flow Luftmenge Caudal de aire	8000 m ³ /h
Perdite di carico Perte de charge Loss of pressure LuftVerlust Perdida de carga	800 mmH ₂ O
Filtro Filtrer Filter Filter Filter	AIRALT/M 51 maniche "M" antistatiche
Ventilatore Ventilateur Fan Fan Ventilador	PRVM 560/N2 da 30 kW
ACCESSORI Accessoires Accessories Zubehöre Acesorios	flap, coclea di scarico, serrande alternate di scarico polvere in container, sonda triboelettrica





AIRALT/M 206 ATEX

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caractéristiques techniques
Technical features
Technische daten
Características técnicas

• *Ditta REAGENS*


Bologna (BO) ITALIA

• *Impianto per filtrazione additivi materie plastiche*

ATEX EX II 3D T 135 °C IP65

Portata d'aria Débit d'air Air flow Luftmenge Caudal de aire	3000 m ³ /h
Perdite di carico Perte de charge Loss of pressure LuftVerlust Perdida de carga	350 mmH ₂ O
Filtro Filtrer Filter Filter Filter	AIRALT/M 206
Ventilatore Ventilateur Fan Fan Ventilador	VAPG560N2 da 7,5 kW
ACCESSORI Accessoires Accessories Zubehöre Acesorios	Soppressione della esplosione



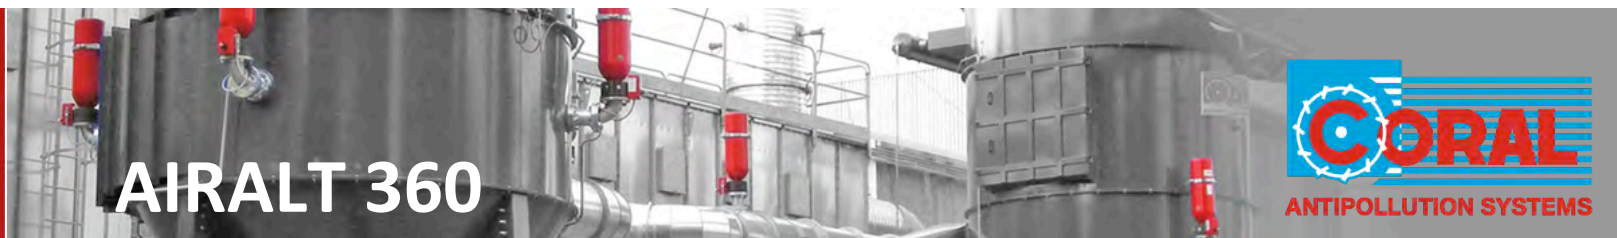

AIRALT 360



CARATTERISTICHE TECNICHE

Caractéristiques techniques
Technical features
Technische daten
Características técnicas

• Ditta S.M.B


Bellinzona SVIZZERA

• **Impianto per aspirazione e filtrazione di polveri di levigatura di protesi ortopediche in titanio.**

ATEX EX II 3D T 135 °C IP65

Portata d'aria Débit d'air Air flow Luftmenge Caudal de aire	20000 m ³ /h
Perdite di carico Perte de charge Loss of pressure LuftVerlust Perdida de carga	360 mmH ₂ O
Filtro Filtrer Filter Filter Filter	AIRALT 360 ATEX EX II 3D c IP65 T4
Ventilatore Ventilateur Fan Fan Ventilador	PRU 630/2 30 KW ATEX EX II 3D c IP65 T4 (con box insonorizzante)
ACCESSORI Accessoires Accessories Zubehöre Acesorios	Impianto rilevamento e deflessione scintille Impianto antincendio a CO2 Pannello anticoppio Quadro elettrico con inverter e stabilizzatore di pressione



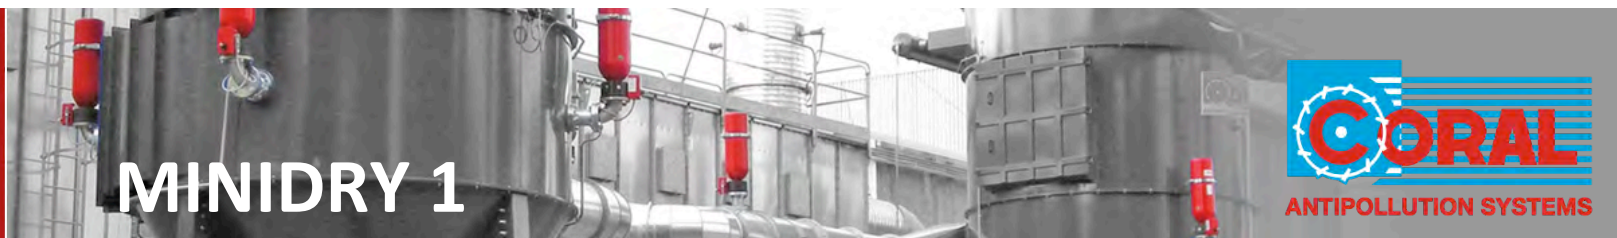

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caractéristiques techniques
Technical features
Technische daten
Características técnicas

Portata d'aria Débit d'air Air flow Luftmenge Caudal de aire	2000 m ³ /h
Perdite di carico Perte de charge Loss of pressure LuftVerlust Perdida de carga	20 mmH ₂ O
Filtro Filtrer Filter Filter Filter	Carta pieghettata e filtro in fibra di vetro
Ventilatore Ventilateur Fan Fan Ventilador	AC 250/4 da 0,55 kW
ACCESSORI Accessoires Accessories Zubehöre Acesorios	CARBO 22 A carboni attivi (40 kg) Detettore movimento regolabile per avvio/arresto automatico del ventilatore in presenza dell'operatore. Illuminazione interna alla cabina QE integrato Tutta la componentistica elettrica è certificata ATEX EX II 2G

• Ditta CARTIER

SVIZZERA

Verniciatura casse orologi.

Atex compliance **ATEX EX II 2G**

